

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: akg@nt-rt.ru
адрес сайта: www.aktion.nt-rt.ru

Технические характеристики

Распределители сред РС-50/16

параметры	величина
Рабочая среда	природный газ ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90
Условное давление, МПа (кгс/см ²)	1,6(16)
Условный проход, мм	50
Строительная длина, мм, не более	86
Масса, кг, не более	3
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80

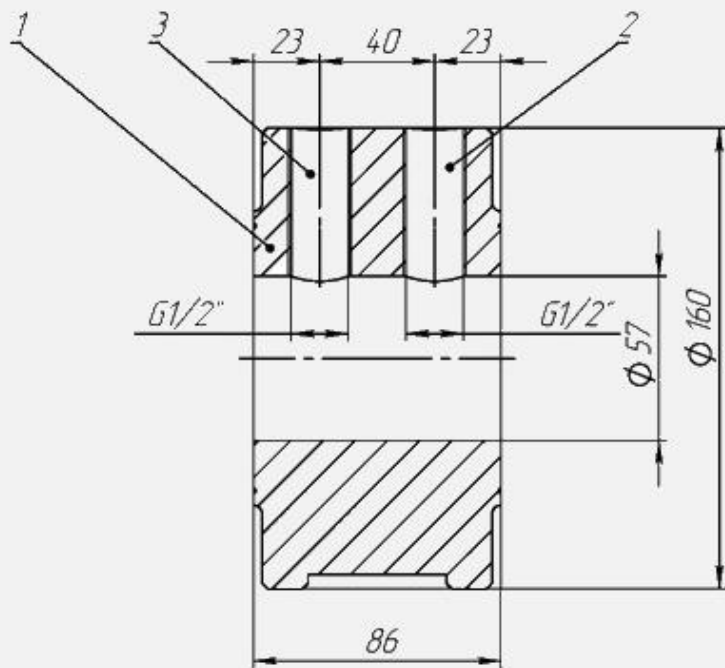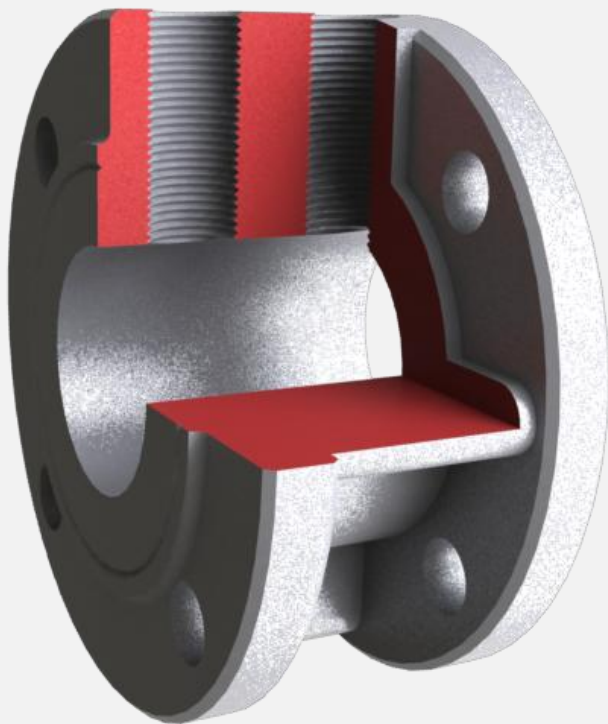

1-корпус; 2-выход отбора среды1 G1/2"; 3-выход отбора среды2 G1/2".

Распределители сред моделей РС (далее Распределители) предназначены для использования в качестве распределительных устройств на трубопроводах низкого, среднего и высокого давления подачи неагрессивных газов на стационарных и передвижных установках, а также регуляторных станциях. Основная рабочая среда- газ природный по ГОСТ 5542-87.

Распределители сред РС применяются для наружной и внутренней установки в системах газоснабжения и газораспределения сельских и городских населенных пунктов, коммунально-бытовых зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения и т.д.

Условия эксплуатации распределителя должны соответствовать климатическому исполнению У1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающей среды от -40°С до +60°С.

Основная концепция применения распределителя сред является уменьшение габаритных размеров ГРП без ухудшения её технических характеристик.

Пример использования

